# CABLEADO DEL RECEPTOR


# GRÚA

Modelo: GRO6N8

Grúa

Negro	Negativo (Masa)	Alimentación Chasis vehiculo
Rojo	Positivo 10 - 30 VDC	Alimentación Toma de fuerza
Amarillo	Directamente al conector de la electroválvula A	IN
Blanco	Directamente al conector de la electroválvula A	OUT
Azul	Directamente al conector de la electroválvula B	IN
Verde	Directamente al conector de la electroválvula B	OUT
Marrón	Directamente al conector de la electroválvula C	IN
Gris	Directamente al conector de la electroválvula C	OUT
Rosa	Salida común (cable correspondiente según modelo)	

# DISTRIBUIDOR PALANCA ELECTROMANUAL

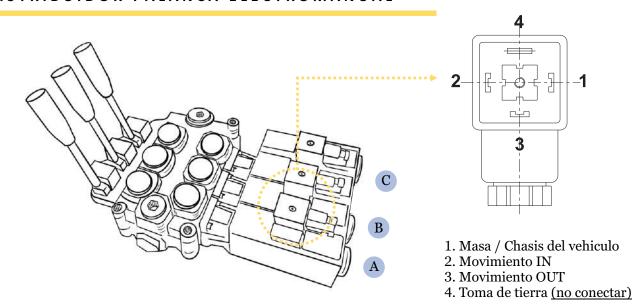



## INSTALACIÓN DEL RECEPTOR

- La alimentación del receptor tiene que ser a través de toma de fuerza o de la llave de corte de corriente. La masa del receptor se debe conectar al chasis del vehiculo.
- El cable rojo (positivo), será el último cable en conectarse para evitar posibles daños en el receptor.
- Los cables de salida del receptor son de signo positivo, en ningún caso deben rozar con masa.
- Es importante proteger el transmisor y el receptor del agua.
- El receptor se puede montar dentro de una caja estanca de plástico, si fuera así hacer un taladro en la parte más baja para que evacue el agua.

#### ALIMENTACIÓN

Transmisor 2 x 1.5 V AAA alcalina

#### Receptor 10/30 VDC

- Potencia máxima salida por relé 5A/30VDC
- Potencia total máxima salida de relés 16A/VDC

#### FRECUENCIA

868 MHz Modulación FM


Potencia de emisión 10mW

Medidas del transmisor: 105 x 53 x 26 (mm)

 $(L \times A \times h)$ 

Medidas del receptor: 110 x 110 x 64 (mm)

 $(L \times A \times h)$ 

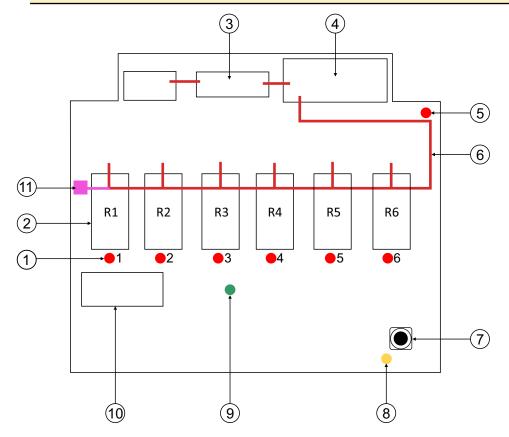

- 1. LEDs de funcionamiento (1 al 6) (rojo)
- 2. Relé 1 (cable amarillo) Relé 2 (cable blanco)

Relé 3 (cable azul)

Relé 4 (cable verde)


Relé 5 (cable marrón)

Relé 6 (cable gris)

- 3. Fusible 15 A
- 4. Relé de seguridad
- 5. LED de funcionamiento del relé de seguridad (rojo)
- 6. Salida común (cable correspondiente según modelo)
- 7. Pulsador de programación
- 8. LED de programación (amarillo)
- 9. LED de alimentación (verde)
- 10. Fusible de alimentación 1.6A
- 11. Salida común



# FUNCIÓN DEL TRANSMISOR

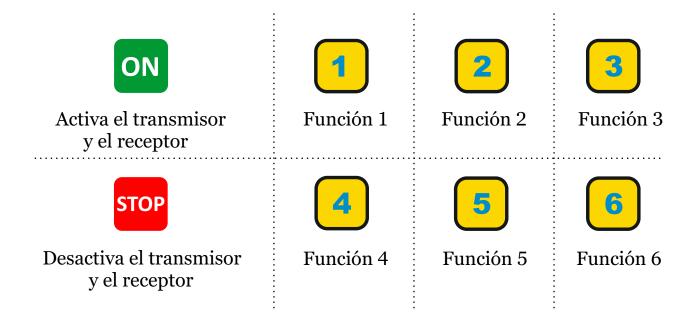

Por seguridad, transcurrido 8 minutos después de realizar la última maniobra el equipo se apagará automáticamente.





## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declara que el diseño y fabricación de PRODUCTO/ Declares that the design and construction of the PRODUCT/ Déclare que le dessin et construction du produit: TIPO DE PRODUCTO: DISPOSITIVO SISTEMA TELECONTROL

MARCA: TELEMAX MODELO: GR06N8

ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS/ Complies with the regularion of the EUROPEAN DIRECTIVES/ Est conforme aux dispositions de las DIRECTIVES EUROPÉENNES: NORMAS DE REFERENCIA/Standars of reference/ Normes de reference: 2014/53/UE - Equipos radioeléctricos 2011/65/UE - ROHS 2

Declaración CE de conformidad "EC" declaration of conformity Declaration "CE" de conformité EN 301489-1 V2.2.3 EN 301489-3 V2.1.1 EN 62368-1 EN 55032:2016 EN 50581:2012 EN ISO 7010:2020

#### GARANTÍA

En caso de producto defectuoso, deberá comunicarlo al servicio de atención al cliente de TELEMAX, procediendo TELEMAX a la reparación, sustitución o resolución del contrato.

Gestiones que serán gratuitas para el consumidor y usuario y respondiendo de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de tres años desde la entrega. El consumidor y usuario deberán informar a TELEMAX de la falta de conformidad en el plazo de un mes desde que tuvo conocimiento de ella.

La garantía cubre los gastos de reparación del producto en cuestión (reparación, pieza y mano de obra incluidas).

Se excluye expresamente de la garantía el reemplazo de los consumibles, daños debidos a utilización anormal o no conforme al producto, daños ocasionados por motivos ajenos o de causa mayor (rotura/caída, humedad/agua, oxidación, presencia de arena, fallo o fluctuación de corriente y similares), así como los daños ocasionados por la intervención de talleres o montadores no autorizados por TELEMAX.

En caso de que la garantía no resulte aplicable, TELEMAX emitirá presupuesto relativo a la reparación.